ALCAPOWER **AP6280**

CARICABATTERIE 8 POSTI AA / AAA CASA – AUTO CON 8 CANALI INDIPEDENTI

Grazie per aver scelto AlcaPower. **PRIMA DELL'UTILIZZO:** Leggere attentamente le prescrizioni di sicurezza e le informazioni qui di seguito riportate e conservarle in un luogo sicuro per ulteriori consultazioni.
Il carica batterie AlcaPower AP6280 è in grado di caricare le batterie formato AA ed AAA al Ni-MH alta capacità, efficacemente ed in modo molto rapido.

ATTENZIONE:
- Le prima carica dovrà ripetersi almeno 3 volte per batterie di alta capacità
- AP6280 può caricare solo ed esclusivamente batterie Ni-MH formato AA ed AAA;
- Non caricare batterie danneggiate o che hanno perso liquido, potrebbero provocare danni alle persone o alle cose, non buttare le batterie nel fuoco, non mescolare diversi tipi di batterie, non cortocircuitare le batterie, non caricare batterie non ricaricabili, tenere fuori dalla portata dei bambini.

ACCESSORI E CONTROLLI:
- AlcaPower AP6280 è in grado di caricare da 1 a 8 batterie alta capacità formato Stilo (AA) oppure Ministilo (AAA) Ni-MH nello stesso momento;
- Può essere alimentato a con la rete elettrica nelle varie tensioni disponibili in tutto il mondo, per mezzo dell'adattatore da casa, oppure può essere utilizzato in auto tramite l'apposito adattatore con spina accendisigari;
- E' controllato da un Microprocessore – Allunga la vita delle batterie tramite la funzione di rilevamento del deltaV negativo;
- E' dotato di sensore di temperatura al fine di evitare danni alle batterie se portate ad alte temperature.
- 8 canali indipendenti di carica. I LED visualizzano diverse funzioni, quali :
  - LED Rosso illuminato : Carica Rapida;
  - LED Verde illuminato : Carica di mantenimento;
  - LED Rosso lampeggiante: Batteria non più ricaricabile o inserita con la polarità errata; batteria esausta o guasta
  - LED Verde lampeggiante: E' in corso il processo di scarica.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:
- Rilevamento automatico del deltaV negativo;
- Timer di sicurezza per prevenire il sovraccarico delle batterie;
- Sensore di temperatura delle batterie ;
- Protezione dall'inversione di polarità ;
- Rilevamento batterie esauste, non più efficacemente ricaricabili.

ISTRUZIONI PER LA CARICA DELLE BATTERIE:
1. Inserire da 1 a 8 batterie formato stilo (AA) e ministilo (AAA) Ni-MH negli appositi vani;
2. Prestare attenzione alla corretta polarità delle batterie;

3. 1 **UTILIZZO CON L'ADATTATORE DA CASA:**
   Collegare lo spinotto di uscita dell'adattatore da casa al caricabatteria e poi inserire l'adattatore nell'apposita presa a muro. L'adattatore funzionerà autonomamente sia con in egresso 110VAC che 220VAC. ATTENZIONE: L'adattatore da casa è in grado di fornire 12V 1700mA ed è adatto ad alimentare il caricabatteria. Non utilizzare adattatori con caratteristiche differenti da quello in dotazione altrimenti potreste danneggiare il caricatore o l'adattatore stesso.

3.2 **UTILIZZO CON L'ADATTORE DA AUTO:**
   Connettere prima lo spinotto dell'adattatore nella presa del carica batterie e poi inserire il connettore nella presa accendisigari del veicolo.
4. I LED di colore rosso si illumineranno indicando l'inizio del processo di carica. Terminato il processo di carica, i LED muteranno il colore da rossi a verdi indicando che il processo di carica è completo, le batterie sono pronte all'uso e il caricabatteria sta operando la carica di mantenimento
5. Ogni qualvolta il caricabatteria non è in uso disconnetterle l'alimentazione e rimuovere le batterie al suo interno.

ISTRUZIONI PER LA SCARICA DELLE BATTERIE
1. Inserire da 1 a 8 batterie formato stilo (AA) e ministilo (AAA) Ni-MH negli appositi vani;
2. Prestare attenzione alla corretta polarità delle batterie;
3. Connettere il caricabatteria all'alimentazione (vedi paragrafo 3.1 e 3.2 del capitolo "ISTRUZIONI PER LA CARICA DELLE BATTERIE);
4. I LED rossi si illumineranno ad indicare che il processo di carica è iniziato. Premere il tasto blu posto sopra i LED per avviare il processo di scarica. Appena premuto il tasto blu, i LED rossi si spegneranno e inizieranno a lampeggiare i LED verdi indicando che il processo di scarica è avviato;

   NOTA: Per avviare il processo di scarica bisogna premere il tasto blu entro 1 minuto dall'inserimento delle batterie, altrimenti, per avviare il processo di scarica, bisognerà ripetere di nuovo tutte le operazioni dal punto 1 di questo capitolo.
5. I LED verdi lampeggeranno fino a che le batterie inserite non saranno scariche. Nel caso in cui il processo di scarica di una singola batteria termina prima delle altre, il LED di quella singola batteria si spegnerà.

Appena tutte le batterie inserite avranno terminato il processo di scarica, il caricabatteria avvierà autonomamente il processo di carica delle batterie e si illumineranno i LED rossi.

CONDIZIONE DEL CANALE DI CARICA	LED ROSSO	LED VERDE
Nessuna batteria inserita / Processo di scarica completato	Spento	Spento
Processo di carica	Acceso	Spento
Processo di carica terminato / Mantenimento di carica	Spento	Acceso
Rilevamento celle non più ricaricabili / Inversione di polarità	Lampeggia	Spento
Processo di scarica	Spento	Lampeggia

RILEVAMENTO DELLE CELLE NON PIU' RICARICABILI O INSERITE CON POLARITA' SBAGLIATA
Quando si inserisce una batteria nel caricatore, quest'ultimo autonomamente rileverà lo stato della batteria inserita. Nel caso in cui si inserisse una o più batterie non più ricaricabili, in corto circuito oppure con polarità errata, il LED rosso inizierà a lampeggiare. Le batterie non più ricaricabili vanno smaltite negli appositi contenitori .

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore	IN: 100-240 VAC 50/60Hz (compatibile in tutto il mondo) OUT: 12VDC 1,7A
Corrente di carica	Formato AA / AAA 700 mA
Corrente di mantenimento	Formato AA / AAA 50 mA
Corrente di scarica	Formato AA/ AAA 300 mA

TEMPI APPROSSIMATIVI DI CARICA

FORMATO	CORRENTE DI CARICA	CAPACITA'	TEMPO DI CARICA
AA	700 mA	1300 mAh	120 minuti
		1600 mAh	140 minuti
		1800 mAh	160 minuti
		2000 mAh	180 minuti
		2100 mAh	190 minuti
		2300 mAh	200 minuti
		2500 mAh	210 minuti
AAA		650 mAh	60 minuti
		700 mAh	65 minuti
		800 mAh	75 minuti
		900 mAh	85 minuti

I tempi di carica possono variare a seconda dello stato d'uso, di carica e di scarica della batteria e del marchio della batteria.

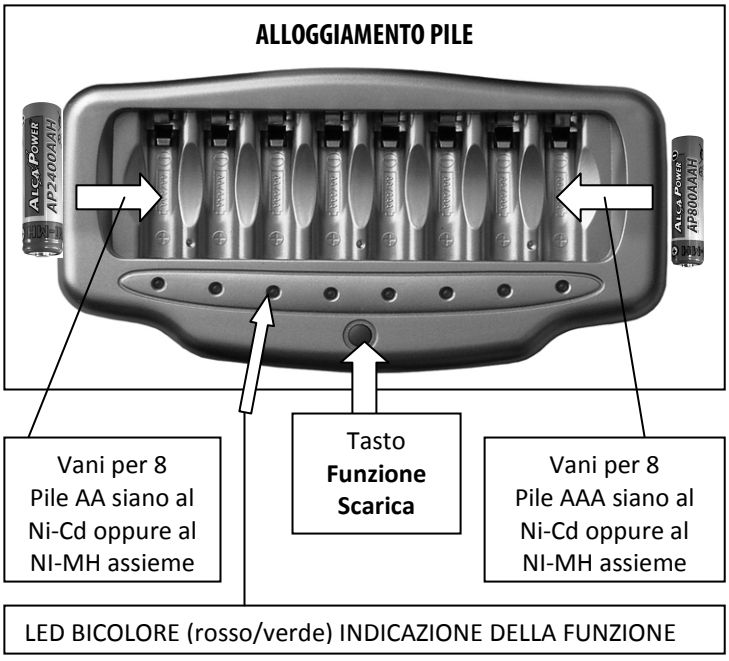

Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la RAEE policy nelle pagine web :
www.alcapower.com/it/info/ambiente

© Proprietà ed Utilizzo Riservato

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare il carica batterie, applicate diligentemente le prescrizioni qui si seguito riportate;
- Questo caricabatteria è inteso solo per la carica di batterie ricaricabili al Nickel-Metal-Idrato (Ni-MH). Non tentare di ricaricare altri tipi di batterie, ciò può provocare lesioni, ingiurie e danneggiare pure il caricabatteria;
- Tenere il caricabatteria in un luogo pulito ed asciutto. Solo per uso interno. Tenere lontano dalla portata dei minori ;
- Scollegare il caricabatteria dall'alimentazione quando non è utilizzato;
- Per alimentare l'AP9228, utilizzare solo dispositivi di accertata alta qualità. Dispositivi di dubbia provenienza potrebbero provocare incendi, elettrocuzioni o ingiurie alla persone agli animali e alle cose;
- Non utilizzare il caricabatteria se danneggiato oppure se ha subito un forte urto tale da provocare uno shock. Rivolgersi al vostro rivenditore di fiducia.
- Non tentare di accedere all'interno del caricabatteria, non vi sono parti da sottoporre a manutenzione a cura dell'utilizzatore ;
- Disconnettere il caricabatteria dall'alimentazione, quando si intende procedere alla pulizia;
- Il caricabatteria non deve essere utilizzato da minori o da persone con facoltà ridotte, senza la supervisione di una persona adulta responsabile.
- 10. Prima di procedere allo smaltimento del prodotto, togliere le batterie e ricoverarlo negli appositi contenitori presso i centri di raccolta.

* Immagini non contrattuali, fornite a puro scopo informativo.

⚠ AVVERTIMENTI ⚠

L'energia elettrica è fonte di pericoli.

Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. E' perciò necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide di volta in volta in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.

Persone inesperte, inconsapevoli e minori

E' fatto divieto l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate ed ai diversamente abili, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto.
E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.

Uso non conforme prevedibile o imprevedibile

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di lá dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità

Esclusione della responsabilità

AlcaPower Distribuzione, Srl, declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a :

- Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme;
- Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate;
- Non viene tenuto conto di utilizzi e/o applicazioni, errate ragionevolmente prevedibili;
- Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente;
- Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato (*) frequentemente;
- Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.

Ingiurie o lesioni gravi !

Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti !
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria personale salute e sicurezza.

Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!

- Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto verificare che non si eseguano operazioni relative a errata selezione delle funzioni.
- Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme.
- Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni.
- L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza

Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo !

Prima, durante e dopo l'utilizzo :
Cavi, spine e connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente il cortocircuito e siano integri, non evidenziano fili scoperti o parti anche parzialmente danneggiate.

Fate attenzione all'ambiente in cui state operando !

Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni, atmosfere esplosive.

Intempestivo Avvio e/o Interruzione !

Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di intempestivi imprevisti avvii o interruzioni delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto

Anomalie nelle funzioni operative !

In presenza di anomale funzioni operative del prodotto, è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.

Garanzia : Il prodotto è garantito nei termini della vigente legge. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.

- Made in P.R.C. - Importato da :
AlcaPower Distribuzione, Srl
28100 NOVARA (NO) - Via G. Regaldi , 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(estratto)
AlcaPower Distribuzione Srl, dichiara, che il prodotto, è stato trovato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive 2004/108/CE(EMC.)-2006/95/CE (LVD)

 © Proprietà ed Utilizzo Riservato