



KCP10-24/1

Carica batteria 24Vdc - 10A

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 75 a 200Ah.

Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.

Scocca in Alluminio, pratico e affidabile.

Caratteristiche

Adatto per batterie:

- 24V - capacità compresa da 70Ah a 200Ah

Fasi di carica

1. Desolfatazione
2. Soft start
3. Carica corrente costante
4. Carica tensione costante
5. Test batteria
6. Ricondizionamento
7. Mantenimento

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.

Attenzione

Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe isolamento: I

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione d'ingresso: 230Vac

Corrente uscita max 10000 mA

Protezioni sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'uscita 24 V

Caratteristiche Generali

Marca: JOpower

Costruzione: desktop

Adatto per batterie Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni: pinze

Grado Protezione: IP20

Peso: 1,3 kg

Dimensioni (LxWxH) 215mm x 115mm x 62mm

Materiale contenitore Alluminio

Raffreddamento con ventola


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Fasi di carica

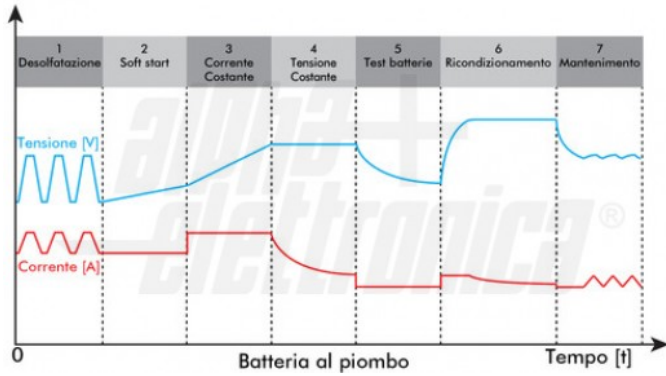

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.