



## RH30A/4

Regolatore di carica PWM 12/24V 30A con display, uscita USB 5V e crepuscolare configurabile

### Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.  
 Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne.  
 Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.  
 Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.  
 Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.  
 Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).  
 Regolazione automatica stato di carica della batteria.  
 Compensazione in temperatura della carica.  
 Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.  
 Collegamento interno con positivo comune.

### Timer 1 Programma

- 100 Luce ON / OFF
- 101 Il carico si accende per 1 ora dal tramonto
- 102 Il carico si accende per 2 ore dal tramonto
- 103~113 Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore dal tramonto
- 114 Il carico sarà attivo per 14 ore dal tramonto
- 115 Il carico sarà acceso per 15 ore dal tramonto
- 116 Modalità di prova
- 117 Modalità manuale (carico predefinito SOPRA)

### Timer 2 Programma

- 200 Disabilitato
- 201 Il carico si accende per 1 ora prima dell'alba
- 202 Il carico si accende per 2 ore prima dell'alba
- 203-213 Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore prima dell'alba
- 214 Il carico sarà acceso per 14 ore prima dell'alba
- 215 Il carico sarà acceso per 15 ore prima dell'alba
- 216 Disabilitato
- 217 Disabilitato

Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.

### Impostazione tipologie di batterie

- Tipo batteria
- n. 1 Batteria sigillata Piombo AGM
- n. 2 Batteria sigillata Piombo GEL
- n. 3 Batteria al Piombo con manutenzione

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Collegamento interno:	Positivo comune
Display Interno:	Display LCD
Potenza massima pannelli (batt. 24V):	720 W
Tensione di Sistema Nominale:	12V, 24V
Marca:	join

Corrente di ricarica max	30 A
Potenza massima pannelli (batt. 12V)	360 W
Tensione massima pannelli	50 Vdc
Uscite ausiliarie	2 x USB 5 V 2,1A



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione: IP20

Materiale contenitore: Plastico

## Disegni Tecnici

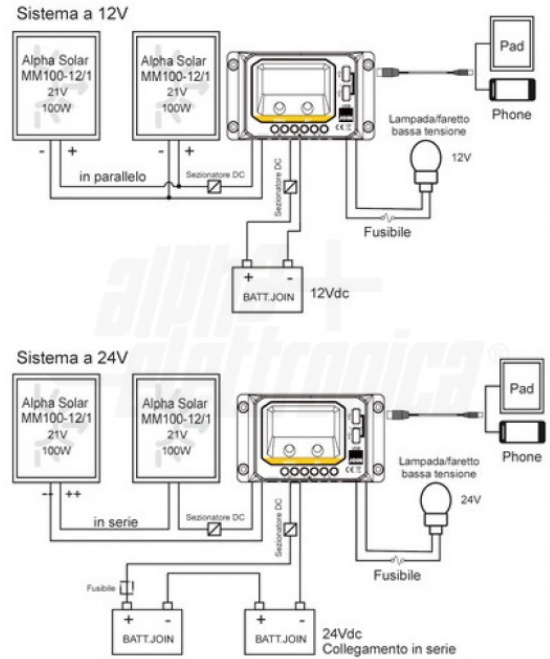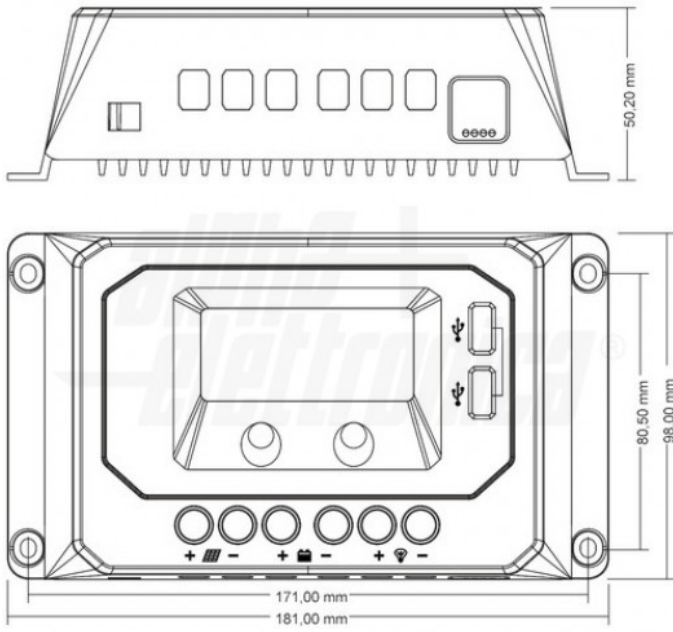

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.