



KCP05-24/1

Carica batteria 24Vdc - 5A

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 35 a 100Ah.

Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.

Scocca in Alluminio, pratico e affidabile.

Caratteristiche

Adatto per batterie:

- 24V - capacità compresa da 35Ah a 100Ah

Fasi di carica

1. Desolfatazione
2. Soft start
3. Carica corrente costante
4. Carica tensione costante
5. Test batteria
6. Ricondizionamento
7. Mantenimento

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.

Attenzione

Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe isolamento:	I
Frequenza:	50/60 Hz
Tensione d'ingresso:	230Vac

Corrente uscita max	5000 mA
Protezioni	sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'uscita	24 V

Caratteristiche Generali

Marca:	JOpower
Costruzione:	desktop

Adatto per batterie	Piombo GEL, AGM, Pb-Ca
---------------------	------------------------

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	pinze
Grado Protezione:	IP20
Peso:	1,2 kg

Dimensioni (LxWxH)	215mm x 115mm x 62mm
Materiale contenitore	Alluminio
Raffreddamento	con ventola


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/40 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Fasi di carica

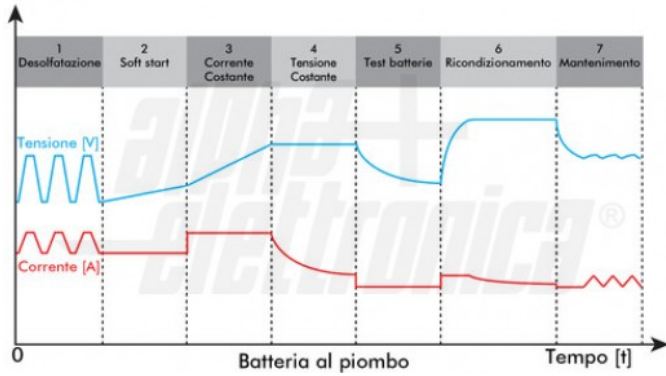

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.