

CTEK MXS 25

25 A



LA RICARICA PROFESSIONALE AL 100 %

CTEK MXS 25

MXS 25 è un caricabatterie professionale da 12 V. Offre una ricarica veloce ed efficiente ed è ideale per officine, autosaloni, caravan e imbarcazioni. MXT 25 è in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie, con numerose funzionalità come quella di diagnosi che mostra se una batteria può ricevere e mantenere una carica, una funzione di recupero speciale per le batterie stratificate e molto scariche, un'esclusiva ricarica di mantenimento e un sensore di temperatura che ottimizza la ricarica a prescindere dalle condizioni ambientali. Inoltre, è dotato di una modalità di alimentazione che permette di scollegare la batteria dal veicolo senza perdere le configurazioni più importanti.

MXS 25 è un caricabatterie a 8 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 25 A per batterie a 12 V da 40-500 Ah. Il caricabatterie ha classe di protezione IP 44 (uso in esterni), è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. Viene fornito con una garanzia di 2 anni.

DATI TECNICI

TENSIONE DI CARICA	14.4/15.8/13.6 V
CORRENTE DI CARICA	Max 25 A
TIPO DI CARICABATTERIE	8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
TIPO DI BATTERIA	Batterie al piombo-acido da 12 V
CAPACITÀ BATTERIA	40-500 Ah, fino a 500 Ah per il mantenimento
ISOLAMENTO	IP 44 (uso in esterni)


AUTO

Completamente automatico per una ricarica ottimale


12V

Per tutte le batterie al piombo-acido



**BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA
RICARICA DI MANTENIMENTO**


T

Sensore di temperatura

RECOND

Recupero delle batterie molto scariche

SUPPLY

Uso del caricabatterie come alimentatore





THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



- La compensazione della temperatura, la ricarica completamente automatica e il mantenimento in 8 fasi massimizzano prestazioni e durata della batteria
- La modalità di alimentazione permette di sostituire la batteria senza perdere i dati memorizzati nel veicolo
- Ricarica di mantenimento brevettata per una combinazione unica di prestazioni e durata
- Recupero di batterie molto scariche
- La funzione di desolfatazione brevettata prolunga la durata della batteria
- A prova di scintilla, cortocircuito e inversione di polarità per un funzionamento senza problemi
- Rilevamento automatico delle batterie a fine vita per evitare spiacevoli sorprese

PRONTA ALL'USO

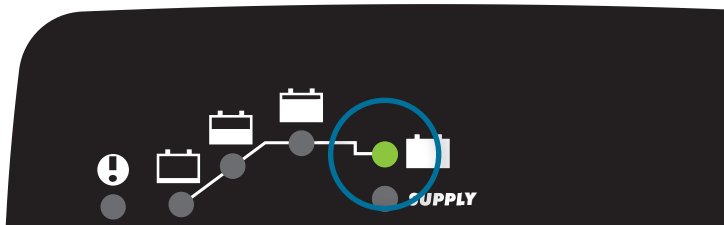

La tabella mostra il tempo stimato per ricaricare all'80 % una batteria scarica.


AMPERAGGIO (Ah)	TEMPO PER RICARICA ALL'80 %
40	1,5 ore
100	3 ore
200	6 ore
350	16 ore

STATO DI CARICA




PROGRAMMI

NORMAL	25 A/14.4 V
SUPPLY	25 A/13.6 V
RECOND	3 A/15.8 V

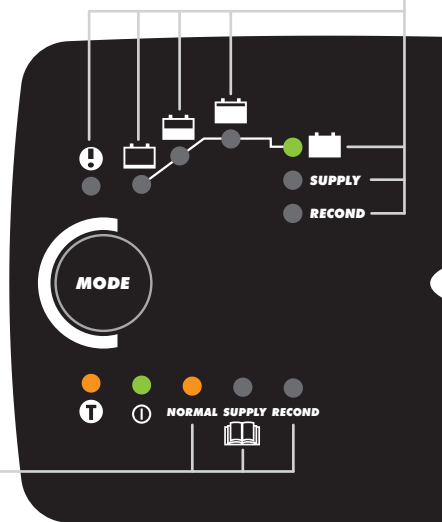

COLLEGA E RICARICA

- 1 COLLEGARE IL CARICABATTERIE ALLA BATTERIA
- 2 COLLEGARE IL CARICABATTERIE ALLA PRESA A MURO.
- 3 PREMERE IL PULSANTE MODE PER SELEZIONARE IL PROGRAMMA DI RICARICA

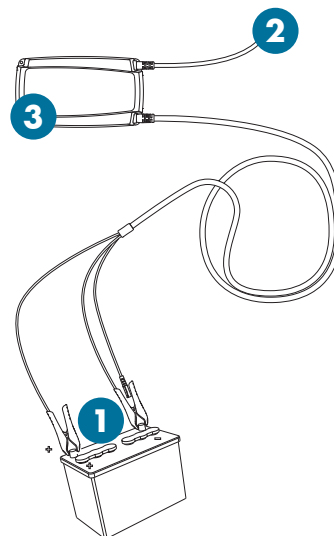

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. CTEK distribuisce i propri caricabatterie in più di 60 Paesi nel mondo. CTEK è fornitore di primo impianto o di aftermarket di molte delle case automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo. **Assistenza clienti: info@ctek.it**